

Cómo plantar un árbol



- Plantar un árbol correctamente es importante a fin de garantizar su supervivencia a largo plazo y su salud.
- Utilice la siguiente información cuando plante un árbol.


Empecemos

1. Despeje la zona.

- Mida el alto del cepellón y cave un pozo de la misma altura y de un ancho dos o tres veces mayor.

2. Excave un pozo.


- Mida el alto del cepellón y cave un pozo de la misma altura y de un ancho dos o tres veces mayor.

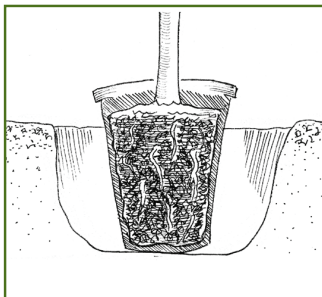

3. Quite la maceta del árbol y colóquelo en el pozo.

- Coloque la maceta a un lado del pozo, recueste el árbol al lado del pozo y golpee los laterales de la maceta para separar el cepellón de las paredes de la maceta.
- Mientras se encuentra acostado, retire la maceta.
 - Retire la maceta del árbol, no tire del árbol para sacarlo de la maceta.

- No exponga el cepellón al sol y al aire durante un período prolongado, o las raíces se secarán.

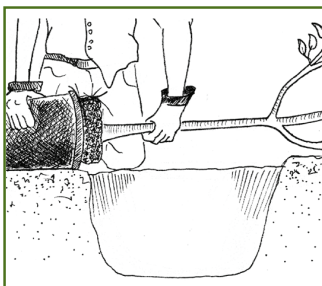

Necesitará lo siguiente:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Árbol(es) | <input type="checkbox"/> Guantes |
| <input type="checkbox"/> 2 bandas de caucho | <input type="checkbox"/> Cubeta |
| <input type="checkbox"/> Pala | <input type="checkbox"/> Planta estacas |
| <input type="checkbox"/> Mantillo | <input type="checkbox"/> Agua |
| <input type="checkbox"/> Manguera | <input type="checkbox"/> Martillo |
| | <input type="checkbox"/> 2 Tutoros |

Videos tutoriales

Mire el siguiente video para aprender a plantar un árbol.

<http://bit.ly/1OjdDR4>

- Place the tree into the hole.
 - Gire el árbol para que quede orientado y centrado.
 - Tenga en cuenta la dirección de crecimiento de las ramas y que no interfieran con edificios o calles.
 - Si el árbol queda torcido, incline el cepellón y agregue tierra debajo para que el árbol quede nivelado.
- El cuello de la raíz debe quedar al ras de suelo o 1 pulgada por encima.


4. Masajee el cepellón.

- Masajee todos los lados del cepellón, incluyendo la base, así las raíces estarán flojas y podrán crecer en forma horizontal.
 - Pude las raíces circulares en el punto donde comienzan a girar. O si son flexibles, enderécelas y afírmelas rodeándolas de tierra.

5. Rellene el pozo alrededor del cepellón.

- Apisone la tierra a medida que rellena el pozo.


– Use el talón o el mango de una pala. Presione hacia abajo con firmeza para desarmar pozos de aire.

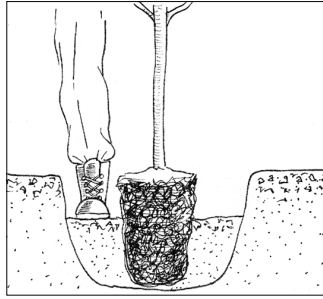

– Cuando haya finalizado, el cuello de la raíz deberá estar a ras del suelo o 1 pulgada por encima.

6. Haga una berma de riego (depresión de tierra).

- Realice un anillo de unas 6 pulgadas de alto, fuera del perímetro del cepellón.

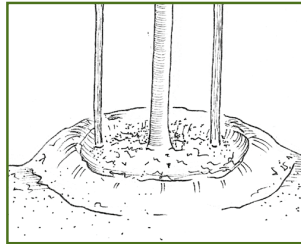


7. Quite el tutor de maceta.

- El tutor de maceta es el tutor que sujetaba el tronco en la maceta donde estaba el árbol.
- Quítelo y rellene con tierra el hoyo resultante.

8. Coloque tutores de madera.

- Ubique los tutores en la tierra a ambos lados del árbol, fuera del cepellón.
- Si el árbol está inclinado, ubique los tutores de forma que al atarlos el árbol permanezca derecho.
- Al colocar los tutores, tenga cuidado con las ramas del árbol y

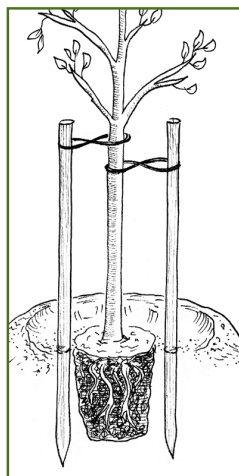

muévalas para evitar dañarlo.


- Entiérrelos utilizando un planta estacas.

9. Coloque las bandas de caucho.

- El árbol se debe poder mover 2-3 pulgadas con las bandas colocadas.
- Coloque las bandas de caucho formando un 8 en el punto donde provean más sostén al árbol.
 - Si al árbol se inclina hacia un lado o su copa es pesada, se deberá ajustar las bandas para que puedan sostener el árbol.
- Clave las bandas de caucho al tutor.
 - Inserte el clavo en el nudo con que ató la banda para asegurar las dos puntas de la banda al tutor.

10. Riegue el árbol.

- Riegue el árbol despacio con una manguera o cu eta.
 - Vierta el agua sobre el revés de una pala o mano.
- Utilice 15-20 galones de agua.
- Corrija posibles escapes de agua.

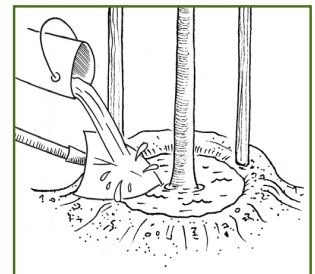

11. Mantillo.

- Cubra con mantillo toda la zona de plantado hasta alcanzar 4 pulgadas de espesor.
 - Separe el mantillo 5-6 pulgadas de la base del tronco.